

Hiermit bestätigen wir, dass der

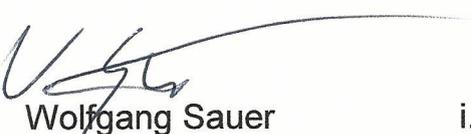
Hilti Schraubanker HUS3-I flex 6x55 M12

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-13/1038

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 150 für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering


i.V. Wolfgang Sauer
Key Account Manager


i.V. Herbert Baumgärtel
Technical Manager Civil Engineering

1) VdS CEA 4001: 2014-04 (05):
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,
Abschnitt 15.2.4